


Täname, et soetasite VIDEOKONVERENTSISÜSTEEMI 360

Kasutusjuhend


Pakendis

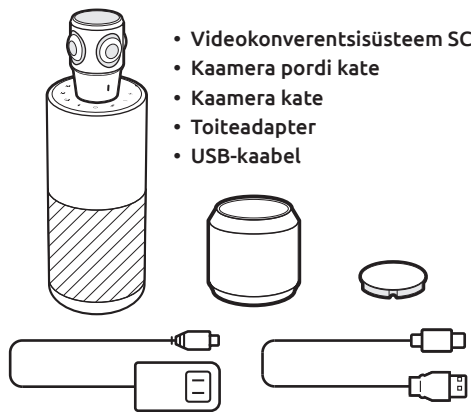

- Videokonferentsisüsteem SC360
- Kaamera pordi kate
- Kaamera kate
- Toiteadapter
- USB-kaabel

Kasutusjuhend | Garantiikaart | Tänukaart

Tutvuge Videokonferentsisüsteemiga 360

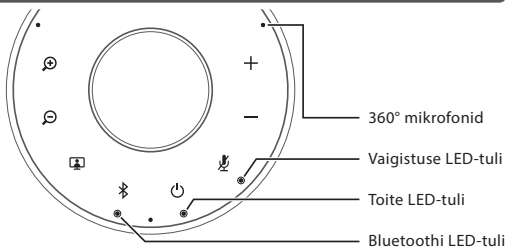

Suurendamine
Puudutage suurendamiseks.

Vähendamine
Puudutage vähendamiseks.

Vaateresiim
Puudutage kaamera vaateresiimide vahetamiseks.

Bluetooth
Looge ühendus uue Bluetooth-seadmega.
Vajutage ja hoidke alla Bluetoothiga sidumisrežiimi aktiveerimiseks, et luua ühendus uue Bluetooth-seadmega.

Katkestage või looge uuesti ühendus Bluetooth-seadmega.
Puudutage ühenduse katkestamiseks või taasloomiseks Bluetooth-seadmega.

- Väljas Bluetooth on välja lülitatud.
- ⊙ Lilla Ühendust pole loodud ühegi Bluetooth-seadmega.
- ⊙ Sinine Ühendus on loodud vähemalt ühe Bluetooth-seadmega.
- ⊙ Vilkuv sinine Kõlaris on aktiveeritud Bluetoothiga sidumisrežiim.

Toide sees/väljas
Vajutage ja hoidke all 3 sekundit seadme SC360 sisse-/väljalülitamiseks.

Vaigista
Vaigista mikrofoni
Puudutage mikrofoni vaigistamiseks või vaigistuse lõpetamiseks.

Hääljuhis
Vajutage ja hoidke all 10 sekundit hääljuhise sisse-/väljalülitamiseks.


Helitugevuse suurendamine
Puudutage helitugevuse suurendamiseks.

Helitugevuse vähendamine
Puudutage helitugevuse vähendamiseks.

Alustamine


1 Lülitage SC360 sisse

- Eemaldage SC360 konverentskõlarilt kaamera kate.
- Sisestage kaasas olev toiteadapter vooluvõrku ja ühendage teine ots seadmega SC360.
- Vajutage ja hoidke 2 sekundit all nuppu [] kõlari peal, et seadet SC360 sisse lülitada, ja 3 sekundit selle välja lülitamiseks.

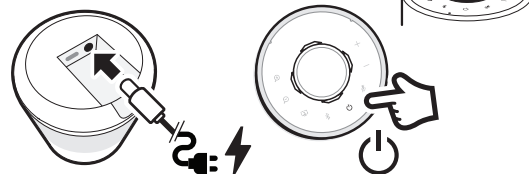


2 Ühendage SC360 arvutiga.

- Sisestage kaasas olev USB-kaabel arvutisse ja ühendage C-tüüpi konnektoriga ots seadmesse SC360.
- Määrake SC360 mikrofoni ja kõlari vaikeallikaks. Määrake SC360 kaamera vaikeallikaks.

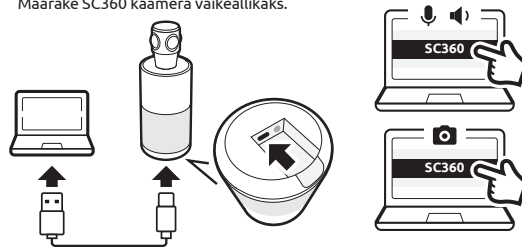

3 Ühendage SC360 Bluetooth-seadmega (ainult heli).

- Vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu [], kuni Bluetoothi LED-tuli hakkab seadmega SC360 vilkuma. Seejärel kuullete ühenduse loomise hääljuhiseid.
- Aktiveerige Bluetooth oma Bluetooth-seadmega.
- Valige ühendamiseks SC360 saadaolevate Bluetooth-seadmete loendist.
- Seejärel kuullete, kuidas seadmest SC360 kõlab „Connected“.
- Puudutage nuppu [], et katkestada ühendus ühendatud Bluetooth-seadmega.

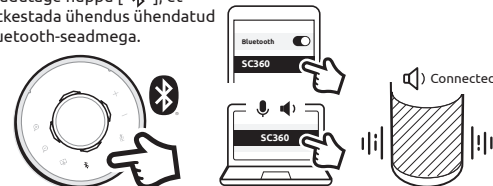


4 Vaigista / Vaigistuse tühistamine

- Puudutage kõne ajal nuppu [] mikrofoni vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks.

5 Vaateresiimide vahetamine

- Kui SC360 on arvutiga ühendatud ja see edastab videot, puudutage nuppu [] mõne muu vaateresiimi valimiseks. Seadmega SC360 on neli erinevat vaateresiimi. Valige režiim, mis sobib kõige paremini teie koosseleku keskkonnaga.




- **Poolitamine** - nii üleline kui ka alumine paneel kuvavad 180-kraadise vaate.
- **Fookus** - selles režiimis on fookus automaatselt rääkijal.
- **Siatka (grid)** - ruum jagatakse neljaks ja fookus on rääkijal isikul.
- **Panoraam** - ülelises paneelil on 360-kraadne vaade ja alumisel kuvatakse kuni kaks rääkivat isikut.

- Kasutades režiime Fookus, Ruudustik ja Panoraam, puudutage nuppu [] või [] vaate suurendamiseks või vähendamiseks.


6 Hoidke kaamera vaade

- Kõne ajal võite vajutada ja hoida all nuppu [] kolm sekundit. See peatab kaamera hääljälgimise, olenemata sellest, millises režiimis see on.
- Vajutage uuesti lühidalt nuppu [], et hääljälgimine uuesti sisse lülitada.



7 Häälejälgimise tundlikkuse reguleerimine

- Kui teie SC360 häälejälgimine on liiga tundlik, saate seda reguleerida. Vajutage ja hoidke all nuppe Zoom In ja Zoom Out koos ning see lülitub tsükliliselt kõrgelt madalale, keskmisele ja seejärel tagasi kõrgele.



FCC teatis

Hoiatus! Selle üksuse muutmise või ümberehitamise viisil, mida osapool, kes on vastutav nõuete täitmise eest, pole sõnaselgelt heaks kiitnud, võib tühistada kasutaja loa seadmeid kasutada.

MÄRKUS. Seadet on testitud ja see vastab B-klassi digitaalsetele määratud piirangutele koos FCC määrustiku 15. osaga. Need piirangud on mõeldud pakkuva mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu kodutarbijate seadmetes. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning võib põhjustada kahjulikke häireid raadiosidele, kui seda ei paigaldata ega kasutata juhiste järgi.

Samas puudub garantii, et mingi kindla seadmestiku puhul häireid ei esine. Kui käesolev seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või televisioonisignaali vastuvõtus, mida on võimalik tuvastada seadet sisse ja välja lülitades, soovitate kasutajal püüda häireid kõrvaldada ühe või mitme järgneva meetme abil.

- Muutke vastuvõtuantenni suunda või paigutage see ümber.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade pistikupespa, mille vooluring erineb sellest, kuhu on ühendatud vastuvõtja.
- Abi saamiseks pidage nõu edasimüüja või kogenud raadio- või teletehnikuga.

Käesolev seade vastab Ameerika Ühendriikide Föderaalsete Sidekomisjoni (FCC) nõuete punktile 15. Seadme käitamine peab vastama järgnevale kahele tingimusele.

- 1) See seade ei või tekitada ohtlikke häireid.
- 2) See seade peab vastu võtma mis tahes häire, sealhulgas häire, mis võib põhjustada seadme soovimatu toimimise.

Vastavus ISED nõuetele

See seade hõlmab litsentsita kasutatavaid saatjaid/vastuvõtjaid, mis vastavad Kanada Innovatsiooni, teaduse ja majandusarengu (ISED) litsentsita kasutatavate seadmete RSS-standarditele. Seadme käitamine peab vastama järgnevale kahele tingimusele.

1. See seade ei või tekitada häireid.
2. See seade peab vastu võtma mis tahes häire, sealhulgas häire, mis võib põhjustada seadme soovimatu toimimise.

Vastavus raadiosagedusliku kiirguse nõuetele

See seade vastab kontrollimata keskkonnale määratud FCC/IC kiirgusnõuetele. Selle seadme paigaldamisel ja kasutamisel peab kiirgus ning teie keha vahele jääma minimaalselt 20 cm.

Vastavus ELi nõuetele

VuPoint (Europe) Company Limited kinnitab käesolevaga, et raadioseade tüüp VIDEOKONVERENTSISÜSTEEMI 360 vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel Interneti-aadressil: www.toucanosolution.co.uk/pages/certificates

