


Kiitos kun ostitte

VIDEO CONFERENCE SYSTEM HD:n

Ohjekirja

Mitä laatikossa on?



Konferenssikaiutin
S100A

Konferenssikamera
C100

Näyttökiinnitys

USB-kaapeli x 2


Takuukortti

Verkkolaite

Ohjekirja

Jalustasovitin

Video Conference System HD SC100:aan tutustuminen

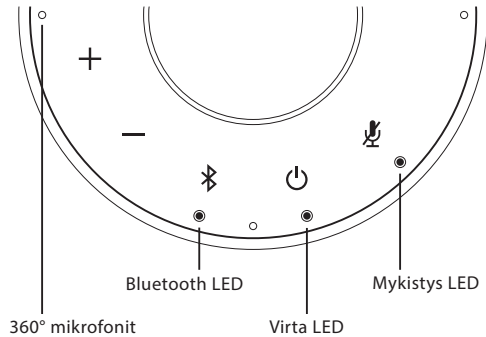

+ Äänenvoimakkuus ylös
Lisää äänenvoimakkuutta napauttamalla

- Äänenvoimakkuus alas
Pienennä äänenvoimakkuutta napauttamalla

Bluetooth
Yhdistä uuteen Bluetooth-laitteeseen
Paina ja pidä painettuna siirtyäksesi Bluetooth-pariliitostilaan ja muodostaaksesi yhteyden uuteen Bluetooth-laitteeseen.

Irrota tai yhdistä uudelleen Bluetooth-laitteen kanssa
Irrota tai yhdistä uudelleen paritetun Bluetooth-laitteen kanssa napauttamalla

○ Bluetooth pois päältä
● Purple Ei yhteyttä mihinkään Bluetooth-laitteeseen
● Blue Yhdistetty vähintään yhteen Bluetooth-laitteeseen
*Flashing Blue Kaiutin on Bluetooth-pariliitostilassa

Virta päälle/pois
Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi SC100 päälle/pois päältä.


Mykistys
Mykistä mikrofoni
Napauta mikrofoni mykistämiseksi tai mykistuksen poistamiseksi

Ääniopastus
Paina ja pidä painettuna 10s kytkeäksesi ääniohjauksen päälle/pois päältä

Alkuvalmistelut

1 Laita SC100 päälle

- Irrota S100A-konferenssikaiuttimen yläkansi ja kiinnitä C100-konferenssikameramoduuli.
- Kytke mukana toimitettu verkkolaite pistorasiaan ja liitä toinen pää S100A:han.
- Kytke SC100 päälle painamalla kaiuttimen yläosassa olevaa painiketta [] 2 sekunnin ajan ja 3 sekunnin ajan sammuttaaksesi se.

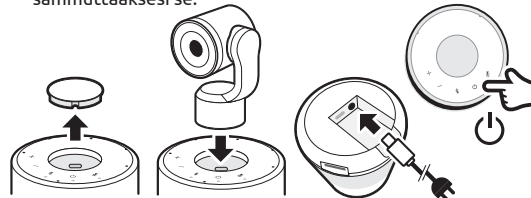


2 Yhdistä SC100 tietokoneeseen

- Kytke mukana toimitettu USB-kaapeli tietokoneeseen ja liitä C-tyypin liittimellä varustettu pää SC100:een.
- Valitse SC100 oletusmikrofoni- ja kaiutinlähteeksi. Valitse kameras oletuslähteeksi SC100.



3 Yhdistä SC100 Bluetooth-laitteeseen (vain ääni)

- Pidä [] painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes SC100:n Bluetooth LED alkaa vilkkua. Kuulet yhteydenohjauksen äänikehoitteita.
- Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-laitteessa.
- Valitse SC100 yhdistettävien Bluetooth-laitteiden luettelosta.
- uulet SC100:n sanovan "Connected".
- TKatkaise yhteys Bluetooth-laitteeseen napauttamalla [].

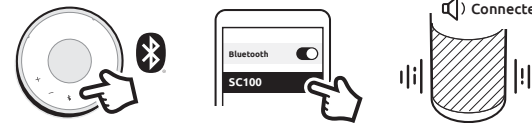


4 Mykistäminen/mykistuksen poistaminen

- Napauta [] soittaessasi, kun haluat mykistää mikrofoniin [] tai poistaa sen mykistuksen.

Asenna C100 näyttöön

- Kiinnitä C100 jalustasovittimen ja kiinnitä se mukana toimitettuun näyttökiinnikkeeseen.
- Asenna C100 näytön päälle ja säädä kameras näkymä oikeaan asentoon.
- Kytke mukana toimitettu USB-kaapeli jompaankumpaan S100A:n pohjassa olevaan USB-porttiin ja liitä toinen pää C-tyypin liittimellä C100:aan
- Valitse SC100 tietokoneen oletusarvoiseksi ääni- ja videolähteeksi

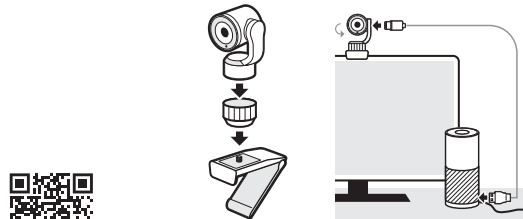

Yksityiskohtaiset tuotetiedot, käyttöönottomenettelyt ja usein kysytyt kysymykset löydät verkkosivuiltamme: www.toucanosolution.co.uk tai skannaamalla QR-koodin.

FCC:n lausuma

Varoitus: Muutokset tai muokkaukset tähän laitteeseen, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava taho ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalisen laitteen raja-arvot FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajat on suunniteltu antamaan kohtuullinen suojaus haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueilla. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään.

Ei ole mitään takeita siitä, ettei häiriöitä esiinny tietyissä laitteissa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radion tai television vastaanottoon, joka voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa tai siirrä vastaanottava antenni muualle.
- Lisätään laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite muuhun pistorasiaan kuin vastaanottimeen kytkettyyn virtapiiriin.
- Kysy apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/tv-tekniikalta.

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Toimintaan sovelletaan seuraavia kahta ehtoa:

- (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
- (2) Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

ISED-säädösten noudattaminen

Tämä laite sisältää lisenssipäitä lähettäviä/vastaanottimia, jotka ovat Kanadan innovaatio-, tiede- ja talouskehityksen lisenssipäivän RSS:n mukaisia. Toimintaan sovelletaan seuraavia kahta ehtoa:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä.
2. Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

RF-altistuksen vaatimustenmukaisuus

Tämä laite täyttää FCC/IC:n säteilyaltistuksen raja-arvot, jotka on asetettu valvomattomalle ympäristölle.

Tämä laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että lämpöpatterin ja kehon välinen etäisyys on vähintään 20 cm.

EU:n vaatimustenmukaisuus

VuPoint (Europe) Company Limited vahvistaa, että tämä tuote täyttää markkinoiden vaatimukset.

Ilmoituksen koko teksti saatavilla osoitteessa: www.toucanosolution.co.uk/pages/certificates



Valmistaja:
VuPoint Company Limited (Yhdysvaltain toimisto)
710 Nogales Street, City of Industry, CA 91748, US

VuPoint (Europe) Company Limited:
1 Devon Way, Longbridge Technology Park,
Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK

EU:n valtuutettu edustaja:
CERTLabel UG (haftungsbeschränkt)
Wicherstraße 16/17, 10439 Berlin, DEUTSCHLAND

Lisätietoja saat verkkosivuiltamme osoitteessa ToucanSolution.co.uk

©2022 VUPOINT SOLUTIONS, INC. Kaikki Oikeudet Pidätetään.
Toucan-logo ja Toucan ovat VuPoint Solutions Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä mainitut tuotenimet, logot, tuotemerkit ja muut tavaramerkit ovat tavaramerkkien haltijoidensa omaisuutta. Kaikki tavaramerkit ovat niiden haltijoiden omaisuutta, ja niitä käytetään vain kuvaamaan tarjottavia tuotteita tai palveluja. Nämä tavaramerkkien haltijat eivät ole sidoksissa VuPoint Solutions, Inc:iin, evätkä ne sponsoroi tai tue VuPoint Solutions, Inc:n tuotteita tai palveluita.

säilytä myöhempää tarvetta varten

SC100

