


# Wireless Security Camera

**PRO**

## BRUKSANVISNING

TSCP05GR-ML

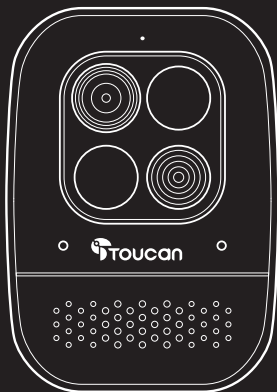

### Artiklar som ingår



Wireless Security Camera PRO

Magnetiskt basfäste

Tejp

Monteringskruvar

Väggförankringar

Laddningskabel

Användarmanual


Garantikort

Tackkort

### Ladda din Wireless Security Camera PRO

Öppna luckan och anslut mikro-USB-kabeln för att ladda kameran.

*Det är rekommenderat att ladda enheten helt före första användningen.*



LED-beskrivning	Fast RÖD	laddar batteri
	Fast BLÅ	batteri fulladdat

### Ställ in Wireless Security Camera PRO

#### 1 Ladda ner Toucan-appen

Skanna QR-koden eller besök [www.toucansolution.co.uk/pages/toucan-smart-home-app](http://www.toucansolution.co.uk/pages/toucan-smart-home-app)

*Du hittar den på Apple App Store® och Google Play™*

Se till att ditt Wi-Fi är inställt på 2,4Ghz innan du påbörjar ihoppningsprocessen (5Ghz stöds inte).



#### 2 Logga in på appen

Öppna appen och skapa ett gratis konto.



#### 3 Lägg till din enhet


Tryck på "+" för att lägga till en enhet



#### 4 Anslut enheten

Gå in i inställningsläget genom att hålla in SET-knappen tills LED-lampen blinkar blå.

Följ instruktionerna i Toucan-appen för att slutföra installationen.



Blinkande BLÅ	inställningsläge
Blinkande LILA	ansluter till molnserver
Blinkande RÖD	anslutningen misslyckades

LED-beskrivning

### Installera Wireless Security Camera PRO


#### 1 Kontrollera Wi-Fi-signalen vid installationsplatsen

Ta med kameran till den planerade installationsplatsen. Tryck på kameran i Toucan-appens Dashboard och välj live-visning för att se till att det finns en bra Wi-Fi-signal vid installationsplatsen.




#### 2 Fäst magnetkulan

Skruva fast magnetkulan på kamerans baksida.




#### 3 Märk ut magnetfästets avsedda placering

Använd magnetfästet som mall och märk ut var med en penna du vill montera kameran.




#### 4 Välj hur du vill fästa magnetfästet

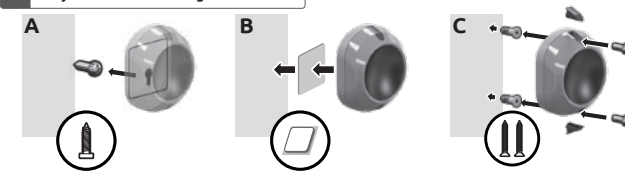

- \* Om du endast använder 3M-tejpen (B), vänta 24 till 48 timmar innan du placerar kameran på magnetfästet för att få maximal vidhäftning.
- \*\* Om du endast använder 3M-tejpen (B) för att installera magnetfästet, sätt 3M-tejpen endast på ren, torra ytor. Den är lämpad för UPVC, trä eller släta dörrkarmar. (Ej lämplig för tegel eller sten.)

#### 5 Placera kameran på magnetfästet

Placera kameran med kulan på magnetfästet. Den kommer att fästa ordentligt. Ställ in den kameravinkel som passar bäst.



För vanliga frågor och support, se Toucans webbsida ([www.toucansolution.co.uk](http://www.toucansolution.co.uk)) eller skanna QR-koden.

### Regler och föreskrifter

#### FCC-uttalande

Varning: Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänns av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigt förklara användarens behörighet att använda utrustningen.

OBS: Utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet Klass B, enligt Del 15 i FCC-reglerna. Gränserna är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar från en installation i bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att förekomma i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar störningar i radio- eller TV-mottagning, vilket kan identifieras genom att slå av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med någon av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för att få hjälp.

Apparaten lyder Del 15 i FCC-reglerna. Drift får endast ske under följande två villkor:

(1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar.

(2) Enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka önskad funktion.

#### ISED regelefterlevnad

Denna enhet innehåller licensbefriade sändare/mottagare som efterlever Innovation, Science and Economic Development Canadas licensbefriade RSS:er. Drift får endast ske under följande två villkor:

1. Enheten får inte orsaka störningar.

2. Enheten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka önskad funktion hos enheten.

#### Efterlevnad av RF-exponering

Utrustningen uppfyller FCC/IC:s gränser för strålningsexponering fastslagna för en okontrollerad miljö. Utrustningen bör installeras och användas med ett minsta avstånd av 20 cm mellan strålkällan och din kropp.

#### EU-efterlevnad

VuPoint (Europe) Company Limited förklarar härmed att radioutrustningen av typen Wireless Security Camera PRO överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: [www.toucansolution.co.uk/pages/certificates](http://www.toucansolution.co.uk/pages/certificates)



Tillverkare:

**VuPoint Company Limited (USA-kontor)**  
710 Nogales Street, City of Industry,  
CA 91748, US

**VuPoint (Europe) Company Limited**  
1 Devon Way, Longbridge Technology Park,  
Longbridge, Birmingham B31 2TS,  
Storbritannien, UK

- facebook.com/toucansmarthomeu
- instagram.com/toucansmarthomeu
- YouTube.com/toucansmarthome

EU-auktoriserad representant:

**CERTLabel UG (haftungsbeschränkt)**  
Wichertstraße 16/17, 10439 Berlin, DEUTSCHLAND

För mer information, besök vår hemsida på [ToucanSolution.co.uk](http://ToucanSolution.co.uk)

©2023 VUPOINT SOLUTIONS, INC. Alla rättigheter förbehållna.

Toucan-logotypen och Toucan är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör VuPoint Solutions Inc. i USA och andra länder. Bluetooth® ordmärke och logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG Inc. Produktnamn, logotyper och varumärken som hänvisas till här tillhör deras respektive varumärkesinnehavare. Alla varumärken förblir sina respektive ägares egendom och används endast för att beskriva de produkter eller tjänster som tillhandahålls. Dessa varumärkesinnehavare är inte anslutna till VuPoint Solutions, Inc. De varken sponsrar eller stöder VuPoint Solutions, Inc:s produkter eller tjänster.

vänligen spara för framtida referens

